


К561,К564,К176, К176ЛА8


Два логических элемента 4И-НЕ



№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Выход	8	Свободный
2	Вход	9	Вход
3	Вход	10	Вход
4	Вход	11	Вход
5	Вход	12	Вход
6	Свободный	13	Выход
7	Общий	14	Исс

Таблица истинности

X1	X2	X3	X4	Y1
0	0	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
0	0	0	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	0	1	1
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1
1	1	0	1	1
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	1	1	1	0

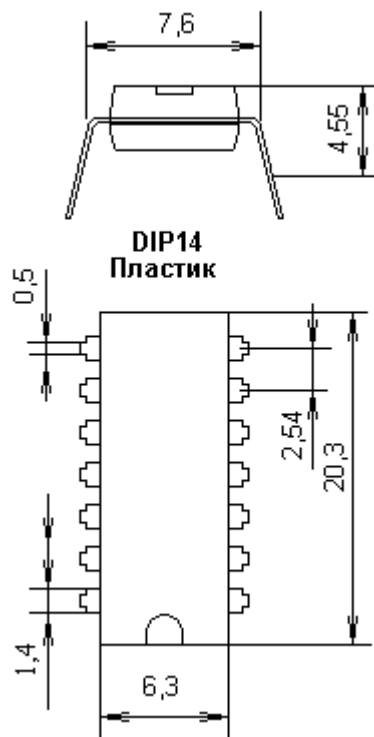

Тип микросхемы	К176ЛА8
Фирма производитель	СНГ
Функциональное назначение	2 элемента 4И-НЕ
T, C	-10...+70
Vdd min...Vdd max, В	+5...+10
Pd, мВт	200
Напр. сиг.	А, В-Q
Vil(Vnl), В при Vdd=5В	(<0.3)
Vih(Vnh), В при Vdd=5В	(>8.2)
Icc, мкА при Vdd=5В	(<0.3)
TrHL tip, нс при Vdd=5В	(200)
TrLH tip, нс при Vdd=5В	(200)
Корпус	14DIP