


K561, K564, K176, K176ЛА9


Три логических элемента 3И-НЕ




№ выв. -	Назначение	№ выв. -	Назначение
1	Вход	8	Вход
2	Вход	9	Выход
3	Вход	10	Выход
4	Вход	11	Вход
5	Вход	12	Вход
6	Выход	13	Вход
7	Общий	14	Исс

Таблица истинности

X1	X2	X3	Y1
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0



DIP14
Пластик

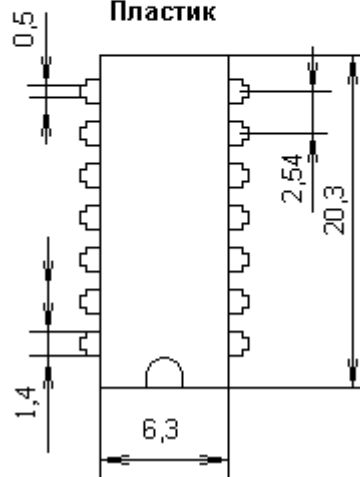

Тип микросхемы	К176ЛА9
Фирма производитель	СНГ
Функциональное назначение	3 элемента ЗИ-НЕ
T, C	-10...+70
Vdd min...Vdd max, В	+5...+10
Pd, мВт	200
Напр. сиг.	A, B-Q
Vil(Vnl), В при Vdd=5В	(<0.3)
Vih(Vnh), В при Vdd=5В	(>8.2)
Icc, мкА при Vdd=5В	(<0.3)
TrHL tip, нс при Vdd=5В	(200)
TrLH tip, нс при Vdd=5В	(200)
Корпус	14DIP